

Contactores



Calidad e innovación para tus equipos

Los Contactores RGC o arrancadores de propósito definido son dispositivos de conmutación de accionamiento eléctrico, diseñados específicamente para la industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC).

Se controlan mediante el control de termostato automático o las interfaces de pulsadores manuales.

Código N°	Polos	Carga completa de amperios (FLA)	Amplificador de rotor de bloqueo 240 LRA	Resistivo (Amp)	Voltaje de la Bobina
10230013	1	30	180	40	120V 60Hz
10230014	1	40	240	50	120V 60Hz
10230015	2	25	150	35	120V 60Hz
10230016	2	30	180	40	120V 60Hz
10230017	2	40	240	50	120V 60Hz
10230018	3	35	180	40	120V 60Hz
10230019	3	40	240	50	120V 60Hz
10230020	3	50	250	65	120V 60Hz


Características

Aplicación



Cerrar y abrir circuitos

Forma



Cuadrado

Material



Plástico y metal

Polos




1 - 2 - 3

Voltaje de Bobina



120V 60Hz

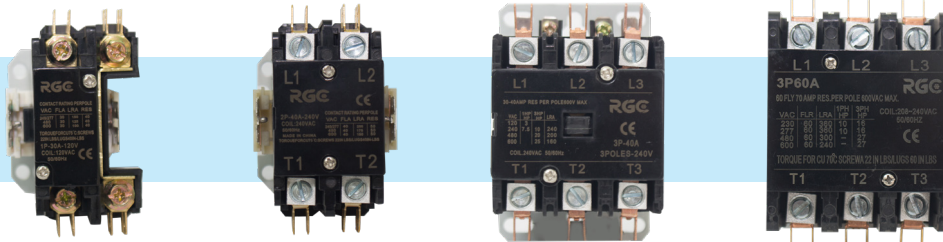

Código N°	Polos	Amplificador de carga Completa (FLA)	Amplificador de rotor de bloqueo 240 LRA	Resistivo (Amp)	Voltaje de la Bobina
10240013	1	30	180	40	240V 60Hz
10240014	1	40	240	50	240V 60Hz
10240015	2	25	150	35	240V 60Hz
10240016	2	30	180	40	240V 60Hz
10240017	3	40	240	50	240V 60Hz
10240018	3	30	180	40	240V 60Hz
10240019	3	50	250	65	240V 60Hz
10240020	3	60	300	75	240V 60Hz

Características

Aplicación



Cerrar y abrir circuitos

Forma



Cuadrado

Material



Plástico y metal

Polos



1 - 2 - 3

Voltaje de Bobina





220V 60Hz

Contactores y Rele Térmicos para Contactores



Calidad e innovación para tus equipos

Codigo N°		10240050	10240054	10240056	10240058
Tipo		CJX2-D18	CJX2-D32	CJX2-D40	CJX2-D50
Corriente de trabajo nominal (A)	AC3	18	32	40	50
	AC4	7.7	12	18.5	24
Potencias nominales estándar de motores trifásicos 50/60 Hz en categoría AC-3	220/230V	4	7.5	11	15
	380/400V	7.5	15	18.5	22
	415V	9	15	22	25
	500V	10	18.5	22	30
	660/690V	10	18.5	30	33
Corriente térmica nominal (A)		32	50	60	80
Vida eléctrica	AC3 (x104)	100	80	80	60
	AC4 (x104)	20	20	15	15
Vida mecánica (x104)		1000	800	800	800
Número de los contactos		3P+NO		3P+NC+NO	



Código N°	Amperios	Voltaje
10310090	Hasta 18A	220V
10310096	Hasta 40A	220V
10310098	Hasta 50A	220V

RELE TÉRMICO PARA CONTACTOR RGC

