

Selladores de Fugas



SD Sellador + Deshidratador SD-1.5 - SD-5 - SD-15 - SD-30

El sellador + deshidratador SD de RGC es utilizado para eliminar la humedad, prevenir la formación de ácido y sellar los escapes de gas refrigerante por pequeños agujeros en las tuberías de los elementos de las unidades de aire acondicionado y refrigeración.

BENEFICIOS DE SD de RGC:

- Concentrado.
- Compatible con todos los refrigerantes, excepto el amoníaco.
- Compatible con todos los aceites.

PARA USO EN:

- Unidades de Aire Acondicionado
- Sistemas de Refrigeración

INSTRUCCIONES DE USO


No hay necesidad de vaciar los sistemas, simplemente conecte e inyecte. Recuerde manipular con cuidado ya que los vapores residuales son inflamables.

Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Mantener alejado del calor, llamas abiertas o fumadores en el área y superficies calientes.

ASPECTOS TÉCNICOS

Ingredientes: Silano, eteniltrióxido (CAS# 78-08-0)
20-75% Toluene (CAS# 108-88-3)

Código N°	Modelo	Descripción
12280021	SD - 1.5	Sellador + Deshidratador (Hasta 1,5)
12280023	SD - 5	Sellador + Deshidratador (5 Ton)
12280025	SD - 15	Sellador + Deshidratador (15 Ton)
12280027	SD - 30	Sellador + Deshidratador (30 Ton)
	SD - 60	Sellador + Deshidratador (60 Ton)
	SD - 125	Sellador + Deshidratador (125 Ton)
	SD - 250	Sellador + Deshidratador (250 Ton)

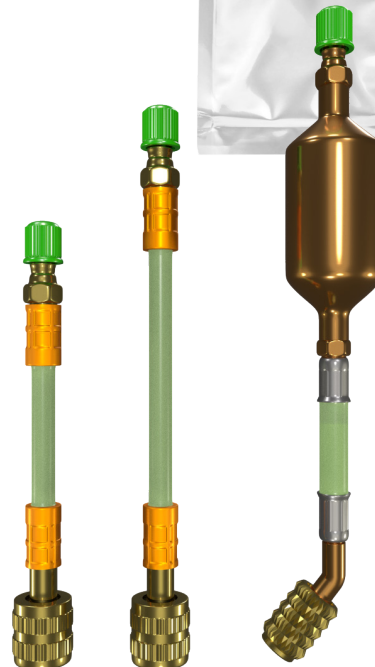

NO utilizar en sistemas de amoníaco

