


Catálogo Antivibradores








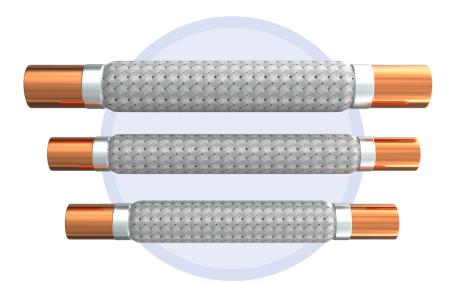

ANTIVIBRADORES

Antivibradores

Los antivibradores RGC están construidos para minimizar la transmisión de vibraciones que pueden ocurrir tanto en la descarga como en la succión de un sistema de refrigeración o aire acondicionado. La transmisión prolongada de movimiento a lo largo las líneas de succión y descarga puede provocar fugas en el sistema y aumento de la fatiga del material en las tuberías y componentes, esto puede ser costoso de reparar y representa un peligro para el sistema, la serie de antivibradores RGC garantizan la minimización de estos riesgos.

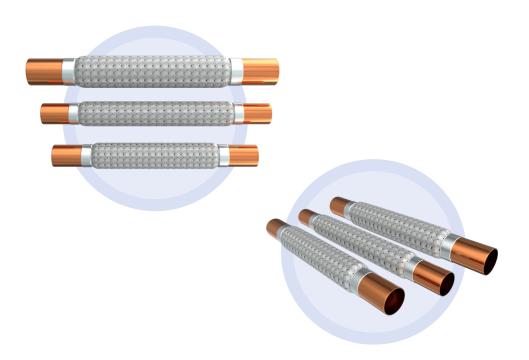

Modelo	Diámetro de conexión	Dimensiones			Máxima presión	Deer
		А	В	С	de trabajo	Peso
	pulg	mm			psig	kg
VAT3/8	3/8	210	19	20	650	0.14
VAT1/2	1/2	230	21	20	650	0.15
VAT5/8	5/8	250	25.7	20	650	0.21
VAT3/4	3/4	260	29.5	27	650	0.32
VAT7/8	7/8	300	32	31	650	0.31
VAT1-1/8	1-1/8	330	37.7	32	600	0.42
VAT1-3/8	1-3/8	400	46.9	46	550	0.66
VAT1-5/8	1-5/8	400	58	46	510	0.98
VAT2-1/8	2-1/8	520	68	46	400	1.46

Especificaciones Técnicas

Refrigerantes Compatibles



HCFC-HFC-HFO-HC





Trenzado y manguera en acero inoxidable. Conexiones en cobre

Rango de Temperatura de trabajo



-40 °C a 120 °C

Aplicaciones

Refrigeración Comercial



Refrigeración Industrial

